

IK122T Pro

Lokalizator GPS dla myśliwych

Instrukcja obsługi V1.0



(IK122T Pro wyposażony w głośnik)

Nowa wersja IK122T PRO



Nowa wersja IK122T Pro



IK122T

(IK122T Bez głośnika)



Wersja kamuflażowa i żółta IK122T Pro mają ten sam zestaw funkcji, różnią się tylko kolorem obudowy.

Jakie są różnice między IK122T a IK122T Pro?

- 1 Dwukierunkowa komunikacja z psem** (wbudowany mikrofon i głośnik).
- 2 Wskaźnik szczekania** (domyślnie wyłączony w celu oszczędzania energii, właściciel może włączyć go w aplikacji).
- 3 Wyświetlanie wysokości (altitudy) psa** na mapie.
- 4 Alarm wibracyjny** do tresury psa.
- 5 Większy rozmiar IK122T Pro**, co ułatwia antenie lepsze odbieranie sygnału GPS.

Jak mogę połączyć wszystkie moje urządzenia GPS i zarządzać nimi jednocześnie?

1 Jeśli masz tylko jedną obrożę GPS, wystarczy, że użyjesz numeru ID urządzenia do logowania – to wystarczy. Aplikacja zapamięta Twoje dane logowania, dzięki czemu następnym razem logowanie będzie jeszcze łatwiejsze.

2 Jeśli masz już konto, napisz do nas e-mail na adres support@icargps.com w następujący sposób:

Dodaj urządzenie 89062669305 do konta ABCD

Uwaga: Konto ABCD musi już istnieć.

3 Jeśli masz więcej niż 2 obroże GPS i nie masz jeszcze konta, napisz do nas e-mail na adres support@icargps.com podając nazwę konta oraz numery urządzeń w poniższym formacie. Nasz zespół pomoże Ci utworzyć konto i połączyć wszystkie Twoje urządzenia:

Utwórz nowe konto o nazwie ABC:

Numery ID urządzeń:

89062669100

89062669101

89062669302

....

! Uwaga:

- ✓ ABC może być Twoim imieniem i nazwiskiem, pseudonimem lub adresem e-mail.
Domyślne hasło do konta to: 123456
- ✓ Nie ma limitu liczby ID urządzeń na Twoim koncie
- ✓ Nie jest wymagane hasło urządzenia
- ✓ Nie możesz utworzyć konta samodzielnie – tylko nasze konto administratora może je utworzyć
- ✓ Nasz zespół wsparcia skontaktuje się z Tobą, jeśli nazwa konta, którą proponujesz, jest już zajęta

Przedmowa

Najbardziej ekscytującym momentem podczas wypraw w dzikie tereny jest to, gdy kilku przyjaciół myśliwych zabiera swoje psy gończe lub myśliwskie w góry lub do lasu na polowanie.

Jednak myśliwi martwią się o swoje psy. Gdy tylko psy myśliwskie znajdą cel, zaczynają za nim gorączkowo podążać. Kiedy ruszą w pogoń za celem, mogą oddalić się w miejsce, którego nie możemy odnaleźć.

To właśnie te sytuacje sprawiają myśliwym najwięcej problemów.

Odnalezienie ukochanego psa w lesie lub w górach jest bardzo trudne.

Co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Lokalizator GPS dla psów myśliwskich to doskonałe rozwiązanie – pod warunkiem, że Twój pies ma założony lokalizator. Dzięki niemu możesz odnaleźć go bez względu na to, jak daleko się oddali.

ICAR IK122T Pro Hound Locator pomoże Ci rozwiązać ten problem.

Nowa generacja lokalizatora IK122T Pro została wyposażona w moduł telekomunikacyjny Quectel EG915, a dokładność pozycjonowania wynosi około 5–10 metrów.

Urządzenie posiada akumulator litowo-polimerowy 3,7 V o pojemności 4000 mAh. Jego konstrukcja jest prosta i elegancka, a obudowa wykonana z PVC jest wytrzymała i trwała.

Na platformie śledzącej można przełączać mapy: Google Satellite Maps, Baidu Map oraz A Map.

Dzięki oprogramowaniu ICAR możesz śledzić pozycję psa w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Wyświetlanie mapy wraz z opisem tekstowym pozwala na dokładne określenie lokalizacji psa, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie znajduje się Twój pies myśliwski.

1. Przegląd

IK122T Pro to obroża GPS i treningowa dla psów.

2. Funkcje

1. Aktualizacje lokalizacji na żywo
2. Wskaźnik szczekania psa
3. Wyświetlanie wysokości n.p.m.
4. Lokalizator GPS IK122T Pro z wbudowanym światłem stroboskopowym
5. Aktualizacja sieci z obsługą 2G+4G
6. Odtwarzanie trasy śledzenia z ostatnich 180 dni
7. Pamięć na 1000 zapisanych pozycji
8. Geo-ogrodzenie
9. Brak limitu odległości podczas śledzenia i treningu
10. Elektryczny impuls do tresury psów
11. Wodoodporność IP68
12. Brzęczyk ułatwiający odnalezienie psa
13. Śledzenie wielu psów z trasami w różnych kolorach (do 21 psów)
14. Dwukierunkowa komunikacja – rozmawiaj i słuchaj swojego psa w dowolnym momencie

3. Zastosowania

- Śledzenie zwierząt domowych
- Śledzenie myśliwych
- Śledzenie bydła
- Śledzenie kóz

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Wymiary	79 × 40 × 40 mm

Waga	IK122T Pro: 154 g
Sposób ładowania	Ładowanie przez USB DC 5V
Akumulator zapasowy	3,7 V 4000 mAh
Pobór mocy	40 mA (prąd czuwania)
Temperatura pracy	-20°C do 65°C
Parametr	Specyfikacja
Pasma sieci komórkowej	GSM: 850/900/1800/1900 MHz LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Pozycjonowanie	LBS/AGPS/GPS/Glonass
Czułość śledzenia	-162 dBm
Czujnik	Akcelerometr
Dioda LED	CZERWONA/ZIELONA/POMARAŃCZOWA/NIEBIESKA
Interfejs karty SIM	Nano SIM
Wodoodporność	IP68

5. Interfejs IK122T





Lokalizator IK122T Pro



Silikonowe etui ochronne



Kabel USB



Ładowarka USB



Igła do karty SIM + śrubka



Karta z kodem QR



Karta gwarancyjna



Instrukcja obsługi



Silikonowe etui ochronne



Lokalizator IK122T Pro



Pomarańczowy pasek na obrożę



Czerwony pasek na obrożę



Zielony pasek na obrożę



Niebieski pasek na obrożę



Żółty pasek na obrożę



Pudełko opakowaniowe


5. Zawartość opakowania

- 1× Lokalizator GPS IK122T Pro
- 1× Magnetyczny kabel ładujący
- 1× Skrócona instrukcja obsługi
- 1× Obroża
- 1× Śrubokręt
- 2× Zapasowe śrubki do blokady karty SIM
- 1× Piny do karty SIM
- 1× Silikonowa osłona ochronna

6. Instalacja

6.1 Instalacja karty SIM

1. Przygotuj kartę **Nano SIM**, która obsługuje **INTERNET** i posiada co najmniej 30 MB danych miesięcznie.

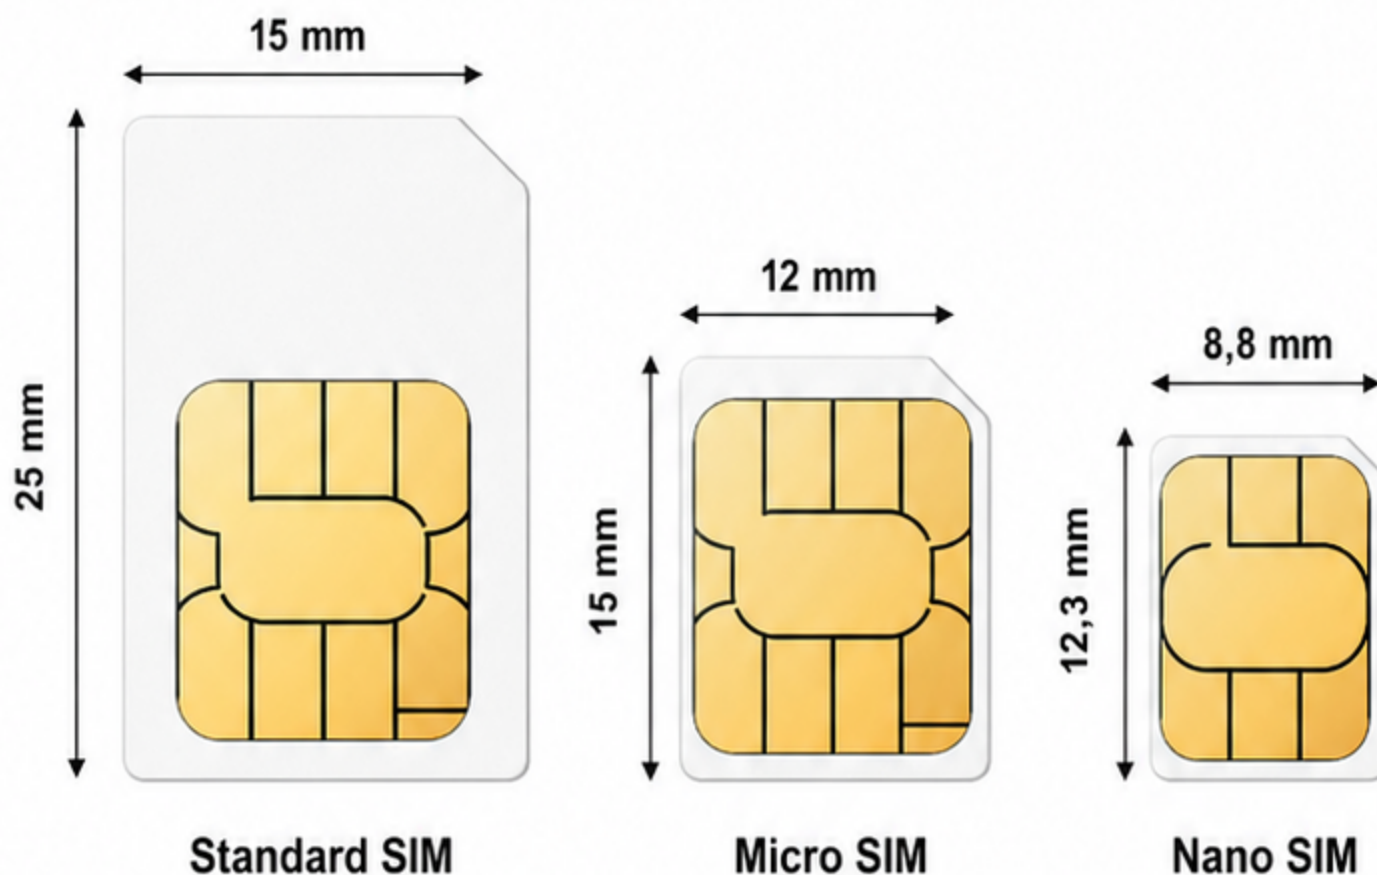

2. Otwórz blokadę karty SIM za pomocą śrubokręta



3. Włóż kartę SIM



4. Włącz urządzenie (przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund)

- Pomarańczowa dioda: rozpoczynanie połączenia GSM/GPRS
- Niebieska dioda: lokalizacja GPS zakończona pomyślnie

Jak pokazano na poniższym zdjęciu, urządzenie zostało aktywowane.



Przycisk zasilania

5. Konfiguracja APN

Użyj telefonu, aby wysłać polecenie na numer urządzenia:

Format polecenia: **SL APNxxx,yyy,zzz**

Przykład: SL APNcmnet,, (cmnet to chiński APN, bez nazwy użytkownika i hasła APN)

6. Załóż obrozę GPS swojemu psu, a teraz możesz śledzić go w aplikacji na swoim telefonie.

7. Film instruktażowy, jak śledzić IK122T w aplikacji icargps:



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy
lub odwiedź stronę: www.icarGPS.com/video

<https://youtu.be/TBbFOtaB0yM> (w języku angielskim)

<https://www.youtube.com/watch?v=K0vF-MTz-b0> (w języku rosyjskim)

7.2 Wskaźniki LED

Stan	Świeci (ciągłe)	Miga	Wyłączone
Pomarańczowa dioda	Rozpoczynanie połączenia GSM/GPRS	Brak sygnału GPRS	Wyłączone lub w trybie uśpienia
Niebieska dioda	Lokalizacja GPS zakończona pomyślnie	Brak sygnału GPRS	Wyłączone lub w trybie uśpienia
Czerwona dioda	Ładowanie	–	Pełna bateria lub ładowanie zakończone

7.3 Lista poleceń SMS

Funkcja	Format polecenia	Opis
APN	SL APN<zawartość>,<apn>,<nazwa_użytkownika>,<hasło>	Przykład: SL APNcmnet_, (cmnet to chiński APN, bez nazwy użytkownika i hasła)
Domena i port	SL DPa.icargps.net#7700#	IP i port również OK
Uruchom ponownie urządzenie	SL RT	Ponowne uruchomienie urządzenia
Numer centrum	SOS,A,18948742396#	18948742396 to numer telefonu centrum
Przywróć ustawienia fabryczne	SL FT	Przywróć ustawienia fabryczne
Znajdź psa (sygnał dźwiękowy)	SL XG	Urządzenie odtworzy muzykę przez jedną minutę – pomoże Ci znaleźć jeśli jest w pobliżu.
Sprawdź lokalizację	URL#	–
Znajdź psa przez brzęczyk	SL XG	–
Znajdź psa przez diodę LED	SLBLED	–
Ustaw poziom wstrząsów (E-shock)	SLSHOCK<poziom>	Poziom 1–9



8. Aplikacja mobilna i platforma PC do śledzenia

8.1 Instalacja aplikacji i logowanie

- Wyszukaj „**ICAR GPS**” w Google Play lub App Store (lub zeskanuj poniższe kody QR), aby pobrać aplikację mobilną.



- Wybierz opcję „**Login by Device No.**” (Zaloguj przez numer urządzenia).
- Wprowadź **numer ID swojego urządzenia** oraz hasło (domyślnie: 123456), aby się zalogować.

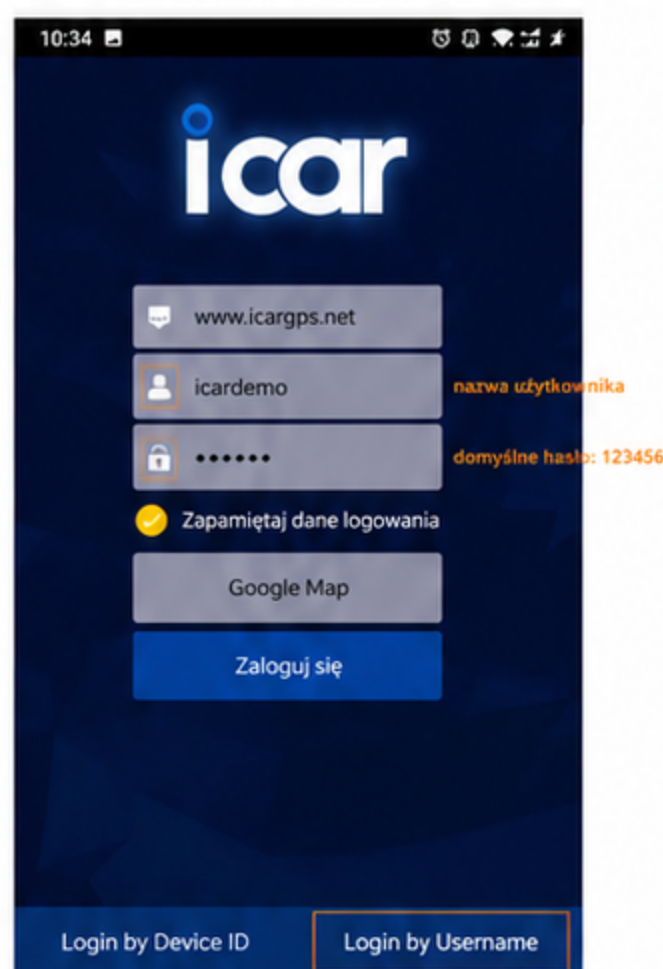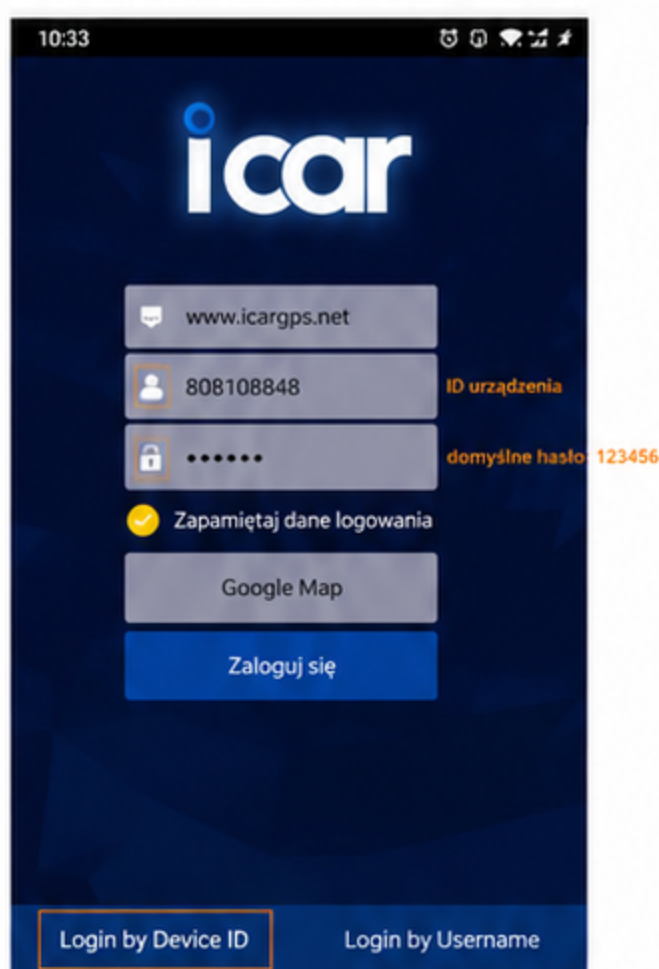

- Wybierz opcję „**Login by User name.**” (Zaloguj przez nazwę użytkownika).
- Wprowadź **swoją nazwę użytkownika** oraz hasło (domyślnie: 123456), aby się zalogować.

8.2 Logowanie na platformie PC

- Strona internetowa: www.icargps.net, wybierz „**ID No.**” (Numer ID).

- Wprowadź **numer ID swojego urządzenia** oraz hasło (domyślnie: **123456**), aby się zalogować.

The screenshot shows the iCar login interface. At the top is the 'iCar' logo. Below it are two tabs: 'ID urządzenia' (highlighted with an orange border) and 'Konto'. The 'ID urządzenia' tab has a text input field containing '808108848' with a label 'ID urządzenia' to its right. Below this is a password input field with masked characters '.....' and a label 'domyślne hasło: 123456' to its right. There are two radio buttons: 'Zapamiętaj mnie' (selected) and 'Demo'. A blue 'Zaloguj się' button is below. A section labeled 'Oferujemy:' shows a grid of 16 flags for language selection, with the text 'Wybierz język' below it. On the left side, there are two QR codes for downloading the 'ICAR GPS APP' from Google Play and the App Store.

- Wejdź na stronę: www.icargps.net, wybierz „**Konto**”.
- Wprowadź **nazwę użytkownika** oraz hasło (domyślnie: **123456**), aby się zalogować.

This screenshot shows the same iCar login interface, but with the 'Konto' tab highlighted with an orange border. The text input field now contains 'icardemo' with a label 'nazwa użytkownika' to its right. The password field remains masked with '.....' and the label 'domyślne hasło: 123456' is still present. The 'Zapamiętaj mnie' radio button is still selected. The 'Zaloguj się' button and the language selection section are identical to the previous screenshot. The QR codes for the app are also visible on the left.

9. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego w aplikacji jest tak dużo „hieroglifów” (chińskich znaków)?

„Hieroglify” to język chiński. Inżynierowie zaimplementowali do aplikacji wiele języków, ale nie wszystkie.

Język aplikacji dostosowuje się do języka Twojego telefonu. Aplikacja wyświetla chińskie znaki, jeśli nie może odczytać języka Twojego telefonu, ponieważ brakuje tego języka w bazie danych aplikacji.

Jak rozwiązać ten problem?

Po pierwsze, możesz zmienić język swojego telefonu na angielski.

Po drugie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu aktualizacji bazy językowej.

2. Dlaczego nie mogę zalogować się w aplikacji lub na platformie?

Po pierwsze, upewnij się, że korzystasz z właściwej aplikacji lub platformy:

- Nazwa aplikacji: ICAR GPS
- Platforma: www.icargps.net

Po drugie, upewnij się, że wybrałeś właściwą opcję logowania:

- Wybierz „Logowanie przez numer ID”, jeśli chcesz zalogować się za pomocą numeru ID.
- Wybierz „Logowanie przez konto”, jeśli posiadasz konto.

3. Co to jest APN?

APN (Access Point Name) to nazwa punktu dostępowego sieci Twojej karty SIM, którą wkładasz do urządzenia GPS.

Skontaktuj się ze swoim operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać informacje o APN.

Możesz również sprawdzić APN pod tym linkiem:

<http://www.unlockit.co.nz/mobilesettings/>

9. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

4. Jak ustawić APN?

Istnieją dwa sposoby: 1. wysłać polecenie SMS w celu ustawienia APN
2. przekazać nam swój APN, a my skonfigurujemy go przed wysyłką.

Format polecenia APN: `SL APN<apn>,<nazwa_użytkownika_apn>,<hasło_apn>`
(apn: internet.beeline.ru; nazwa_użytkownika_apn: beeline; hasło_apn: beeline)

5. Jak mogę ustawić IP i port?

Zazwyczaj IP i port są wstępnie skonfigurowane przed wysyłką lokalizatora GPS do klienta.

Możesz również wysłać polecenie, aby je ustawić.

Format polecenia: `SL DP<ip>.<port>#` lub `xxx.xxx.xxx.xxx#xxxx#`

Przykłady: `SL DP113.98.254.178#7700#` lub `SL DPa.icargps.net#7700#`

6. Jak mogę uzyskać konto do logowania na platformie lub w aplikacji?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta ICAR GPS (support@icargps.com), aby uzyskać pomoc w utworzeniu konta, jeśli kupiłeś więcej niż 2 lokalizatory GPS.

Prześlij nam nazwę użytkownika i hasło, których chcesz używać na naszej platformie, oraz wszystkie numery ID urządzeń śledzących, które chcesz przypisać do swojego konta.

7. Czy muszę zmieniać IMEI?

Wszystkie nasze numery IMEI są legalne, więc nie musisz ich zmieniać.

Może być konieczne zmiana IMEI, jeśli kupujesz urządzenia śledzące od małego producenta, który oferuje nielegalne IMEI.

8. Co zrobić, jeśli urządzenie śledzące wyświetla status „nieaktywne” na platformie?

- 1) Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Jeśli nie – naładuj je.
- 2) Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo włożona oraz czy Twoja karta SIM ma wystarczający pakiet danych dla urządzenia (co najmniej 30 MB miesięcznie).



Uwaga: nie używaj karty SIM z kodem PIN w urządzeniu GPS (oznacza to kartę SIM, która wymaga wprowadzenia hasła PIN, aby z niej korzystać).
Możesz poprosić swojego operatora o dezaktywację kodu PIN.

3) Sprawdź, czy APN, adres IP i port są poprawnie ustawione. Wyślij polecenie, aby to sprawdzić.

Treść polecenia: **SL CX**

4) Wyjdź z lokalizatorem GPS na zewnątrz, aby uzyskać lepszy sygnał GPS.

Upewnij się, że urządzenie nie jest zasłonięte metalowymi przedmiotami.

9. Dlaczego urządzenie wyświetla status „offline” na platformie?

1) Sprawdź, czy na aplikacji nie jest aktywny alarm odcięcia zasilania, alarm usunięcia lub alarm niskiego poziomu baterii. Urządzenie będzie wyświetlane jako offline, jeśli zostało odłączone.

Zainstaluj ponownie lub naładuj urządzenie, aby przywrócić połączenie.

2) Sprawdź, czy karta SIM ma wystarczającą ilość danych.

3) Sprawdź, czy APN, adres IP i port są poprawnie ustawione.

10. Dlaczego urządzenie GPS pokazuje nieprawidłową lokalizację? Dlaczego moje urządzenie pokazuje, że znajduje się w Chinach? Dlaczego moje urządzenie pokazuje, że znajduje się na morzu?

To ostatnia lokalizacja urządzenia GPS przed wysyłką.

Lub urządzenie nie może znaleźć sygnału GPS, dlatego wyświetla nieprawidłową lokalizację.

Umieść urządzenie w otwartym miejscu, aby uzyskać lepszy sygnał GPS (np. przy oknie lub wyjdź z budynku na zewnątrz).

11. Dlaczego urządzenie pokazuje nieprawidłowy czas?

Zaktualizuj poprawną strefę czasową dla swojego urządzenia na platformie.

(Aplikacja nie obsługuje zmiany strefy czasowej.)

12. Jak wybrać kartę SIM?

Upewnij się, że sieć 2G nadal działa w Twoim kraju i wybierz kartę SIM, która obsługuje sieć 2G (GSM) oraz ma wystarczający pakiet danych (zalecane co najmniej 30 MB miesięcznie).

jaki rodzaj urządzenia śledzącego zamierzasz kupić? (2G/3G/4G).

Upewnij się, że karta SIM, którą kupujesz, obsługuje pasma częstotliwości 2G/3G/4G i ma wystarczające środki oraz kredyt, aby zapewnić co najmniej 30 MB danych miesięcznie.

Karta SIM musi działać bez hasła, co oznacza, że nie może mieć kodu PIN.

13. Jak sprawdzić, czy lokalizator GPS wskazuje prawidłową lokalizację?

- 1) Sprawdź, czy adres lokalizacji jest poprawny.
- 2) Sprawdź, czy sposób lokalizacji jest prawidłowy: powinno być GPS+LBS lub GPS+GLONASS.
- 3) Sprawdź, czy czas jest prawidłowy.

14. Dlaczego urządzenie nie odpowiada na polecenia SMS?

- 1) Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo i poprawnie włożona.
- 2) Sprawdź, czy karta SIM ma środki na koncie.
- 3) Sprawdź, czy karta SIM obsługuje pasma częstotliwości Twojego urządzenia:
 - **Sieć 2G i pasma częstotliwości:** GSM+GPRS, 850/900/1800/1900 MHz
 - **Sieć 3G i pasma częstotliwości:** WCDMA, 850/900/1900/2100 MHz
 - **Sieć 4G i pasma częstotliwości:** LTE, pasma różnią się w zależności od kraju.
- 4) Czy karta SIM ma kod PIN? Jeśli tak, skontaktuj się ze swoim operatorem, aby go wyłączyć lub użyj innej karty SIM od innego operatora.

15. Kupiłem urządzenie GPS od Gooxota, czy jest oryginalne?

Tak, Gooxota to submarka icargps, która koncentruje się na produktach dla myśliwych.

Wszystkie urządzenia z oficjalnego sklepu Gooxota są oryginalne.